




ISI YALITIM ÜRÜN GRUBU

Fawori Dübeller

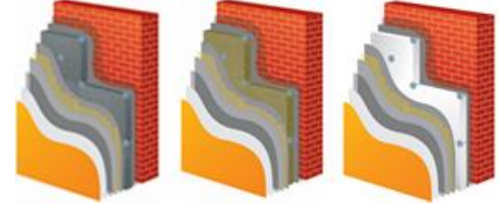

TSEK

TANIM

Fawori Isı Yalıtım Sisteminde, Fawori Isı Yalıtım Levhalarının yüzeylere sabitlenmesi ve rüzgâr vakumlama yüklerine karşı sistemin korunması amacı ile kullanılır.

UYGULAMA

Matkap ile dübelin çapına uygun olacak şekilde delikler açılır. Dübel kovani açılan deliğe yalıtım levhasına bitişecek şekilde yerleştirilir, zeminin türüne göre plastik ya da çelik çivi yerine çakılır.

SARFIYAT

Isı yalıtım levhalarının birleşim noktalarına ve ortaya iki adet gelecek şekilde ortalama m²'ye 6 adet dübel kullanılır.

FAWORİ STANDART DÜBEL (PLASTİK ÇİVİLİ)

Delikli tuğla, dolu tuğla, gaz beton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.

Tutunma derinliği	: ≥3 cm, Delik derinliği: ≥4 cm
Matkap çapı	: 10mm(Boşluklu Yüzeyde)-12mm(Dolu Yüzeyde)
Dübel kafa çapı	: 6 cm, Dübel Boyu: 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm
Ambalaj	: 600 adet



RAYIÇ NO: 10.330.2356

POZ NO : 15.335.1001, 15.335.1002, 15.335.1003, 15.335.1004, 15.335.1005, 15.335.1006, 15.335.1101, 15.335.1102, 15.335.1103, 15.335.1104, 15.335.1105, 15.335.1106, 15.335.1201, 15.335.1202, 15.335.1203, 15.335.1204, 15.335.1205, 15.335.1206

FAWORİ BETON DÜBELİ (ÇELİK ÇİVİLİ)

Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir.

Tutunma derinliği	: > 3 cm, Delik derinliği : > 4 cm
Matkap çapı	: Boşluklu yüzeyde 8,0 mm, dolu yüzeyde 9,0 mm
Dübel kafa çapı	: 6 cm, Dübel Boyu: 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm
Ambalaj	: 200 adet



RAYIÇ NO: 10.330.2351

POZ NO : 15.340.1001, 15.340.1002, 15.340.1003, 15.340.1004, 15.340.1005, 15.340.1006

FAWORİ TAŞYÜNÜ DÜBELİ (ÇELİK ÇİVİLİ)

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, taşyünü levha uygulamalarında 9 cm'lik geniş kafa çapıyla basma alanını genişleterek mükemmel bir tutunma sağlar. Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılır.

Tutunma derinliği	: > 6,45 cm, Delik derinliği: > 7,45 cm
Matkap çapı	: Boşluklu yüzeyde 8,0 mm, dolu yüzeyde 9,0 mm
Dübel kafa çapı	: 9 cm, Dübel Boyu : 11,5 / 13,5 / 15,5 cm
Ambalaj	: 200 adet



FAWORİ TAŞYÜNÜ DÜBEL PULU

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, taşyünü levha uygulamalarında tüm dübellere uygun olarak kullanılabilir. Dübellerin basma alanını genişleterek mükemmel bir tutunma sağlar.

Kafa çapı	: 9 cm
Ambalaj	: 200 adet



Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

*Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.